

USM Go 探伤仪

按钮

1. 电源
2. 操纵杆
3. Gain UP (增益上升)
4. Gain Down (增益下降)
5. Function 1 (功能 1)
6. Function 2 (功能 2)

操纵杆

中心按下

- 按住两秒可以进入/退出设置模式

Acquire Mode (采集模式)

- 在中心按一下并释放可以进入/退出全屏模式
- 上按/下按可以选择既定方向的下一个参数
- 左按/右按可以调整所选参数

Setup Mode (设置模式)

- 在中心按一下并释放可以选择参数进行调整
- 上按/下按/左按/右按可以在网格中更改所选参数

多键复用 (左手操作模式)

- **电源 + 功能按钮 2 + Gain DOWN (增益下降)** - 同时按住这三个按钮会使仪器启动软件升级。
注意: 必须在仪器中插入根目录下含有有效升级文件的SD卡
- **电源 + 功能按钮 2 + Gain UP (增益上升)** - 同时按住这三个按钮会使仪器忽略上次的已知设置, 并以出厂默认设置启动。
警告: 上次的已知设置将被默认设置覆盖。




连接器/按钮

1. 电源按钮
2. 接收探头连接
3. 发射探头连接
4. 电源/充电连接器



Acquire Mode (采集模式)

1. 结果
 - 用户可选的闸门结果
 - 可以显示包含 1 个大字体及 6 个小字体的测量值窗口或4个大字体测量值窗口
2. 增益窗口
 - 显示增益及增益步长
 - 顶部的两个功能按钮始终为“增益调整”
3. 参数
 - 选择上/下使用操纵杆的轴
 - 使用操纵杆的右/左轴进行更改
4. 菜单栏
 - 使用操纵杆的右/左轴选择处于活动状态的菜单
5. 电池指示器
 - 关于电池剩余电量的带有时间指示的图形表示

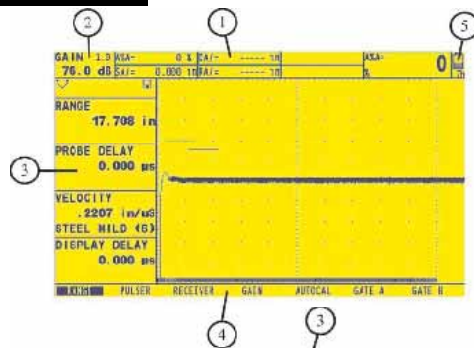

Setup Mode (设置模式)

1. 网格菜单栏
 - 使用操纵杆的右/左轴选择处于活动状态的菜单组
2. 参数
 - 使用操纵杆进行导航
 - 通过点按操纵杆的中心进行选择
 - 一旦所选参数可以使用操纵杆和/或功能按钮进行更改
3. 菜单标题

RECORD	SETUP
Gate a start	TCG/DAC MODE
0.492 in	OFF
AUTOBD	TCG DISPLAY
	OFF
RECORD	DAC TYPE
0 POINTS	STRAIGHT
FINISH	DELETE CURVE
<NO CURVE>	<NO CURVE>
FILES	EVAL
MENU	DGS
CONFTEL	CONFTEL
DE	

